

ATRA ACE 全シリーズ

型 式		CLO-2725/ CLO-2725(NN)	LO-3000A	LO-3550A	A-3000	AR-3000		
電 源		リチウムイオン 電池DC36V	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		
電気ドリル	定格消費電力	W	750	750	680	680		
	定格電流	A	7.9	7.9	7.0	7.0		
	無負荷回転速度	min ⁻¹	820	1100	950	700	700	
	マグネット消費電力	W		35	35	34	34	
穴あけ能力	最大穴径	mm						
	最大板厚	mm						
	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径	mm	φ11.5~φ27	φ11.5~φ30	φ11.5~φ35	φ17.5~φ30	φ17.5~φ30
		板厚	mm	6~25	6~35	6~50	9~35	9~35
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	穴径	mm				φ14~φ30	φ14~φ30
		板厚	mm				9~25	9~25
	最大ストローク長	mm	40	58	80	87	87.5	
	マグネット最大磁力	N(kgf)	5500(561)	5500(561)	5500(561)	7056(720)	7056(720)	
マグネット寸法	mm	65(幅)×145(長さ)	65(幅)×145(長さ)	65(幅)×145(長さ)	92(幅)×172(長さ)	92(幅)×172(長さ)		
キャプタイヤコード	m	-	5	5	5	5		
本体質量	kg	9.0 ^{*1} /8.3 ^{*4}	8.2 ^{*2}	8.8 ^{*3}	14	16		
送り方式		手動	手動	手動	手動	手動		
カタログページ		4	7	7	12	12		
型 式		A-5500	AW-3500	QA-4000		QA-6500	ARA-100A	
電 源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	
電気ドリル	定格消費電力	W	970	950	680	1010	1800	
	定格電流	A	10.0	10.0	7.0(100V)	3.5(200V)	5.2	9.0
	無負荷回転速度	min ⁻¹	520	870	750		400/750 2段変速	110~210/330~660 2段変速
	マグネット消費電力	W	40	25	50(100V)	46(200V)	75	80
穴あけ能力	最大穴径	mm						
	最大板厚	mm						
	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径	mm	φ17.5~φ55	φ14~φ35	φ17.5~φ40	φ17.5~φ65	φ17.5~φ65
		板厚	mm	9~75	9~50	9~35	9~50	13~75
	ジェットブローチ	穴径	mm					φ50~φ100
		板厚	mm					13~75
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	穴径	mm	φ17.5~φ35		φ14~φ18	φ18~φ35	φ17.5~φ35
		板厚	mm	9~25		9~25	9~25	13~25
ツイストドリル	mm		最大φ13				最大φ32	
最大ストローク長	mm	105	130	75	88	296		
マグネット最大磁力	N(kgf)	10000(1020)	9000(920)	6664(680)	9800(1000)	17000(1733)		
マグネット寸法	mm	86(幅)×170(長さ)	99(幅)×177(長さ)	82(幅)×172(長さ)	100(幅)×200(長さ)	110(幅)×220(長さ)		
キャプタイヤコード	m	5	5	5	5	5		
本体質量	kg	17.5	13	18.5	26	30		
送り方式		手動	手動	全自動	全自動	手動		
カタログページ		12	11	10	10	6		

*1:電池パック・送りハンドル含む *2:電源コード含まず *3:電源コード・送りハンドル含まず *4:送りハンドル含む

プロフェッショナル・ユースに応える日東工器

	面取り・開先	はつり・はくり	研削	ヘアライン加工	黒皮取り
機械加工・金型	◎	●	●	●	●
板金・プレス	●	●	●	◎	
溶接	●	◎	●		●
塗装	●		●		
鉄骨・製缶	●	●	●	●	◎
鑄造(鑄物・ダイカスト)	●	●	●		
橋梁・造船	●	●	●		
プラント・配管		●	●		
木工・美術			●	●	
自動車板金・塗装	●	●	●	●	●
土木・コンクリート		◎	●		

◎:最適! ●:適合

 <p>ベベラー P 32</p>	 <p>ジェットタガネ® P 35</p>	 <p>マイトン® P 39</p>	 <p>ヘアライナー® P 45</p>	 <p>ミルスケーラー® P 45</p>
 <p>オートチゼル P 37</p>	 <p>ベルトン® P 41</p>			
 <p>エアチッパー P 38</p>				
 <p>スーパージェン P 38</p>				

エアツール専用オイル









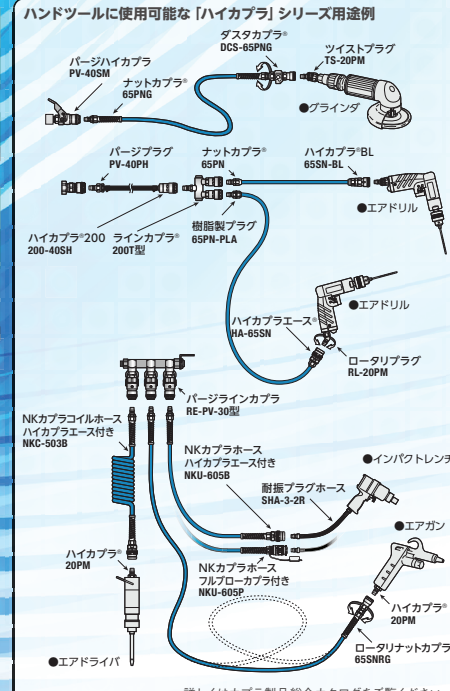




商品名:補充用オイル VG10 Ass'y
商品コード:81463



作業前と作業後に「カブラ」から数滴給油し、数秒間作動させてください。

のハンドツール

平面研磨	細密研磨	ヤスリ	穴バリ取り	切断	穴あけ
●	◎	◎	◎	●	◎
●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
◎	●	●	●	●	●

 <p>コンパクトマルチサンダー P 46</p>	 <p>エアソニック® P 50</p>	 <p>スーパーハンド® P 51</p>	 <p>バリカッター P 53</p>	 <p>スーパースー P 54</p>	 <p>エアドリル P 54</p>
 <p>フリーサンダー P 47</p>	 <p>マイクロエアハンド® P 52</p>	<p>ハンドツールに使用可能な「ハイカブラ」シリーズ用途例</p>  <p>詳しくはカブラ製品総合カタログをご覧ください。</p>			
 <p>ラインサンダー® P 47</p>	 <p>ツイストハンド® P 52</p>				
 <p>パームオービタルサンダー P 48</p>					
 <p>オービタルマイトン/サンダー P 49</p>					