




ISO 9001認証
JQA-2160
リニア事業部
ISO 14001認証
JQA-EM4057
日東工器(株)/メドー産業(株)

カタログNo. **L408**

AC 駆動 : リニア駆動フリーピストン方式

警報器付ブロワ

型式 **LAA-80** **NEW**

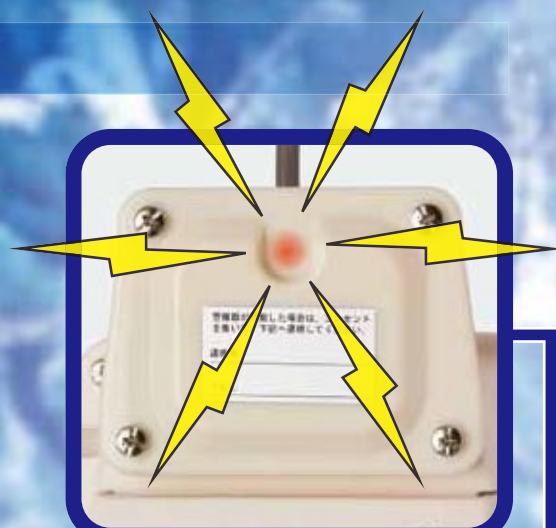

異常を光とブザーで
知らせます

**使用圧力の
異常を検知！
光とブザーで警告！**

- 屋外・夜間連続運転を考慮した**静音設計**
- 樹脂ケース使用により**アース不要**
- **省電力構造**で電気代を節約、CO₂削減に貢献
- **オイルレス構造** (給油不要)
- **トラッキング (漏電) 防止付プラグ**採用



80Lタイプ/LAA-80

**圧力センサ方式で高圧 / 低圧の異常を検知！
故障する前に、光とブザーでお知らせします。**

警報器付ブロワ 型式 LAA-80




LAA-80



仕 様

型 式	LAA-80 (警報器付)	
定 格 電 圧	AC 100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz 兼用	
消 費 電 力	72W	
定 格 圧 力	0.015 MPa {0.15kgf/cm ² }	
吐 出 空 気 量	80 L/min	
警 報 作動圧力	低圧異常	0.007 MPa {0.07kgf/cm ² } 以下
	高圧異常	0.023 MPa {0.23kgf/cm ² } 以上
警 報 音	低圧異常	電子ブザー音 (長音 ビー、ビー、ビー、…)
	高圧異常	電子ブザー音 (短音 ビッピッ、ビッピッ、…)
警 報 ランプ	LED (赤色)の点滅	
警 報 作 動	デモモード	電源投入後10秒間は警報 (ランプ・ブザー) が作動し、異常発生状態の確認が可能。
	設置時の状態を確認	電源投入後10秒～5分間は、圧力異常感知後すぐに警報作動。正常圧力復帰後すぐに警報解除。
	通常動作	電源投入後5分以降は、圧力異常を60分間感知後に警報作動。正常圧力復帰1分後に警報解除。
本 体 寸 法	336(L)×214(W)×190(H) mm	
本 体 質 量	5.7kg	
電 源 コード 長 さ	1.6 m	
適 合 安 全 規 格	電気用品安全法	

性能特性図

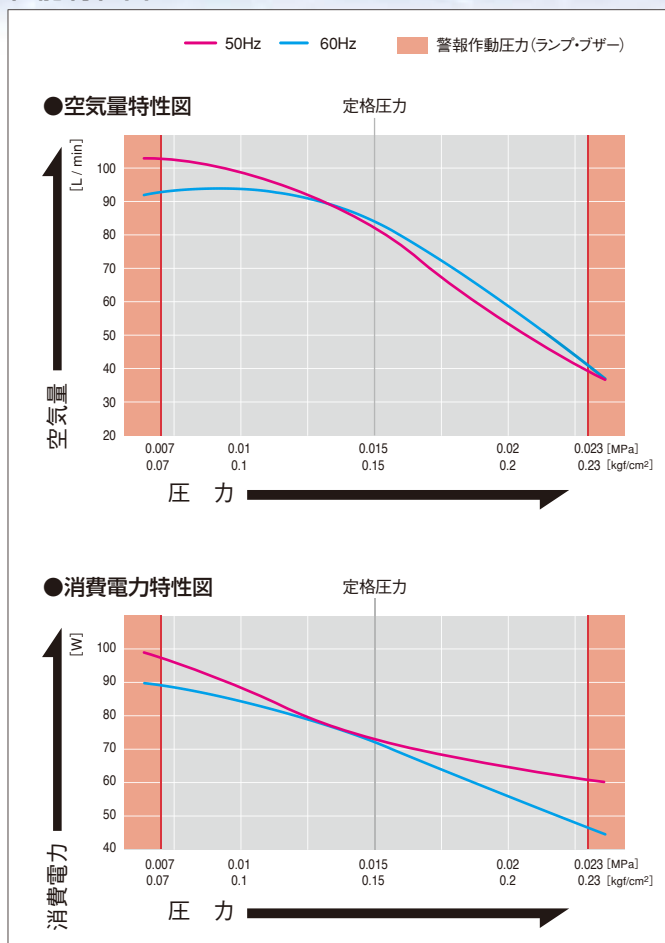

外観および取付寸法図

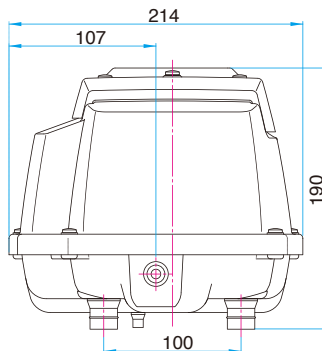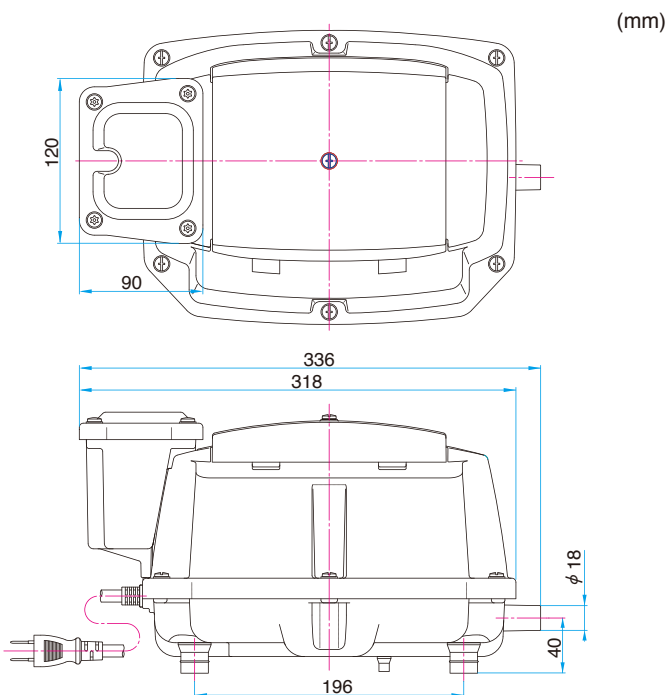

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

●お客様相談窓口
受付時間: AM8:30～PM5:15 (月～金)

フリーダイヤル
0120-210216

ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp

⚠️ ご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「注意書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



独創技術で明日をひらく

日東工器株式会社

本社・研究所/〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大 阪 支 店/〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店/〒467-0027 名古屋瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営 業 所/札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京都・兵庫・高松・岡山・
広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・ジュネーブ・シンガポール・バンコク・プリスベン



●このカタログは環境に配慮した
印刷用紙と植物油インキを
使用しています。