

機種仕様一覧表

品名		適用ドアサイズ (mm)			適用ドア質量 (kg)	標準閉じ力 (N・m)	スプリングセット方式	最大開扉角度	表面色
AFD-M	AFD-B	W	H	D					
AFD-8KH-M	AFD-8KH-B	800以下	2000以下	36以上	50以下	6.9	巻込式	180° 右 または 左一方開き	本体:シルバー色 (メッキ) 右開き:レッド色 シールR表示 左開き:ホワイト色 シールL表示
AFD-12H-M	AFD-12H-B	1200	2100	40	100	15.7			
AFD-14H-M	AFD-14H-B	1400			130	19.7			
AFD-16H-M	AFD-16H-B	1600	2400	45	160	24.6			
AFD-22-M	AFD-22-B	2200			240	49.1			
AFD-30-M	AFD-30-B	3000	2600	55	410	68.7			
AFD-35A-M	AFD-35A-B	3500	3000		650	73.6			


- 開き勝手は品名記号の末尾に右開きはR、左開きはLで表示します。
- トップピボットのタイプは、開き勝手記号の末尾で以下のように表示します。
(M:ダブルシャフト式 B:ネジ式)
- 中心吊型1組は、本体、受座、トップピボット(2タイプ有り)、化粧ゴムプレート類からなります。
- 機種選定の際は、下記適用ドア早見図表をご参照ください。
- 固定式受座の取扱い: スライド受座で納まりが適さない箇所には固定式受座を用意しております。
- 本体のスプリング窓は両面にありますので逆窓型にも対応できます。(AFD-8KH~AFD-16Hまで)

品名体系



AFD-□□-□

品名記号	ドア左右開き勝手記号	トップピボットのタイプ記号
8KH	L:左開き	M:ダブルシャフト式
12H	R:右開き	B:ネジ式
14H		
16H		
22		
30		
35A		

ドア左右開き勝手

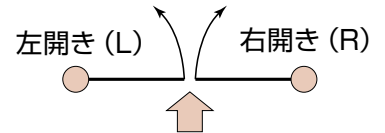

適用ドア早見図表

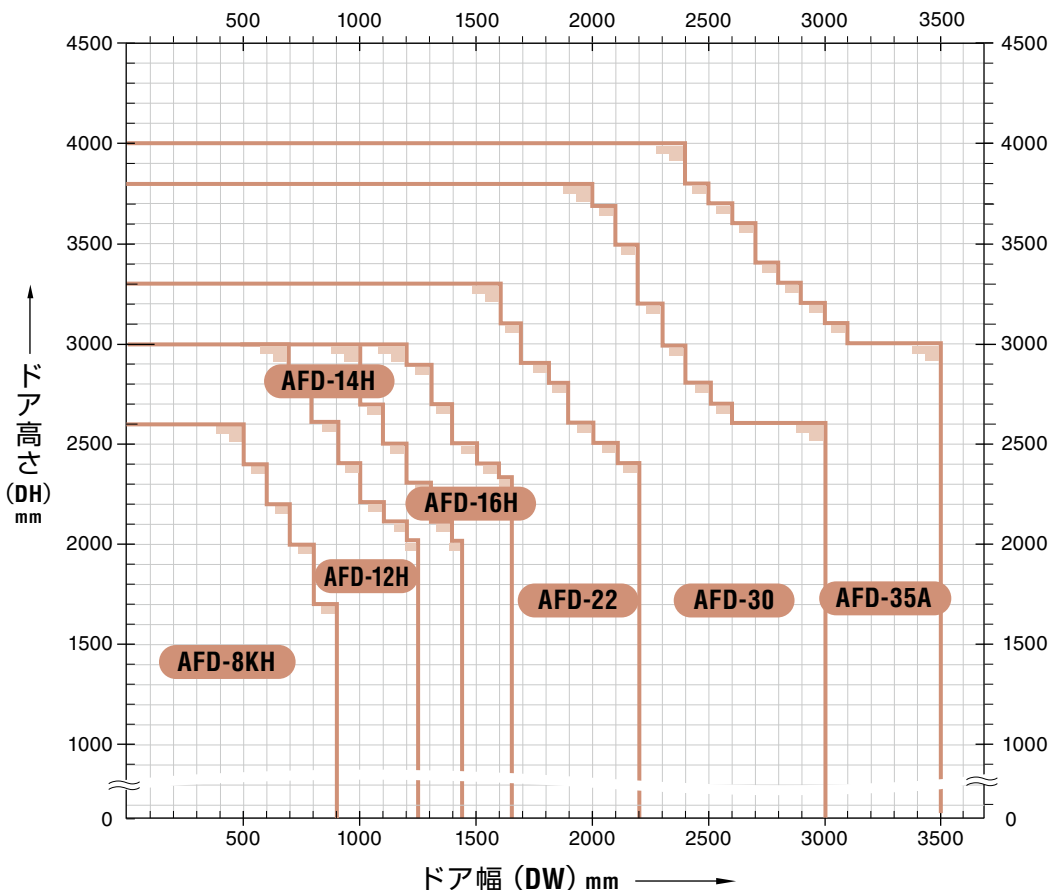

ご使用の扉の大きさ(高さ×幅)から品名をお選びください。

安全性確認のため運動エネルギーを算出するには扉質量が必要となります。