


	品名		適用ドア	適用ドアサイズ (mm)			適用ドア質量 (kg)	ストップ機構	ストップ角度	最大開扉角度	表面色											
	右開き	左開き		W	H	D																
300シリーズ	311S(左右兼用)		木製・アルミ製ドア (室内ドア用)	800以下		30以上	30以下	○	85°~180° (フリーストップ)		シルバー ブロンズ アイボリー ゴールド											
	空丁番	310(左右兼用)						—	—		—	—	—	—	—	—						
1000シリーズ	1111R	1111L	木製・アルミ製・ 軽量スチール製 ドア	850以下	2000以下	30以上	35以下	—	—	180° 右または 左一方開き	シルバー											
	1111SR	1111SL						○	85°		ブロンズ											
	1121R	1121L						—	—		シルバー											
	1121SR	1121SL						○	85°		ブロンズ											
	1211R	1211L						—	—		シルバー											
	1211SR	1211SL						○	85°		ブロンズ											
	1221R	1221L						—	—		シルバー											
	1221SR	1221SL						○	85°		ブロンズ											
	1111FR	1111FL						○	85°~180° (フリーストップ)		シルバー											
	1121FR	1121FL									ブロンズ											
	1211FR	1211FL						—	—		シルバー											
	1221FR	1221FL						—	—		ブロンズ											
	空丁番	1110R						1110L	—		—	—	—	—	—	—	シルバー					
		1120R						1120L									ブロンズ					
	1210R	1210L	シルバー																			
	1220R	1220L	ブロンズ																			
200シリーズ	2211R	2211L		800以下		30以上	30以下	—	—		シルバー											
	空丁番	2211WR						2211WL	—		—	—	—	—	—	—						
		2210R						2210L	—		—	—	—	—	—	—						
		2210WR						2210WL	—		—	—	—	—	—	—						
100シリーズ	112R	112L	鋼枠用	900以下	2100以下	30以上	40以下	—	—	180° 右または 左一方開き	シルバーおよび ブロンズ											
	112SR	112SL						○	85° および150°		ブロンズ											
	122R-T	122L-T						—	—		シルバー											
	122SR-T	122SL-T						○	85° および150°		ブロンズ											
	132R	132L						アルミ製・ 軽量スチール製ドア	900以下		2100以下	30以上	40以下	—	—		シルバー					
	132SR	132SL												○	85° および150°		ブロンズ					
	143R-T	143L-T						鋼製ドア	900以下		2100以下	30以上	60以下	—	—		シルバー					
	143SR-T	143SL-T												○	85° および150°		ブロンズ					
	空丁番	110R						110L	木製・アルミ製・ 軽量スチール製ドア		900以下	2100以下	30以上	40以下	—	—		シルバーおよび ブロンズ				
		120R-T						120L-T										—	—	—	—	—
	130R	130L	アルミ製・ 軽量スチール製ドア	900以下	2100以下	30以上	40以下	—		—									シルバー			
	140R-T	140L-T	鋼製ドア																60以下	—	—	—
200シリーズ	234R	234L	重量木製・アルミ製 鋼製ドア	1200以下		40以上	120以下	—	—	180° 右または 左一方開き	シルバー											
	234SR	234SL						○	85° および150°		ブロンズ											
	244R-T	244L-T	鋼製ドア					1200以下			40以上	120以下	—	—		シルバー						
	244SR-T	244SL-T											○	85° および150°		ブロンズ						
	空丁番	230R	230L										重量木製・アルミ製 鋼製ドア	1200以下			40以上	120以下	—	—		シルバー
		240R-T	240L-T																			鋼製ドア

丁番型



- 各品名とも(空丁番を除く)スプリングヒンジ1本とダンパーヒンジ1本の組合せです。
- 開き勝手は品名中右開きはR、左開きはLで表示されています。300シリーズの開き勝手は、左右兼用です。
- 品名中のSIは、ストップ付(ストップ機構内蔵)を示します。
- 品名末尾に-Tがついている機種は、丁番羽根に取付用のタップ穴加工(M6)が施されています。同機種でタップ穴加工なしの製品も製造いたします。(例:タップ穴加工143R-T、タップ穴加工なし143-R)
- 空丁番の300、1000シリーズは2枚、100、200シリーズは1枚の梱包です。

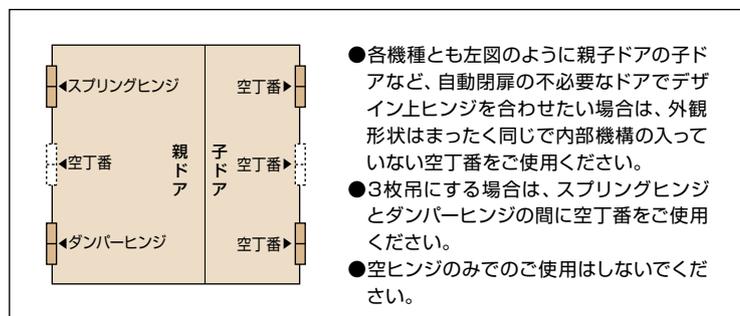