

NEW

☆新製品も続々登場☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PATミニペペラー
CLMB-0202 D.PAT

直線用

曲線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PATサーキットペペラー®
CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！


2022 栃木アタックフェア

10月25日 火 13:00~19:00

10月26日 水 10:00~15:00

『栃木商工会議所 大ホール』

栃木県栃木市片柳町 2-1-46 TEL : 0282-23-3131

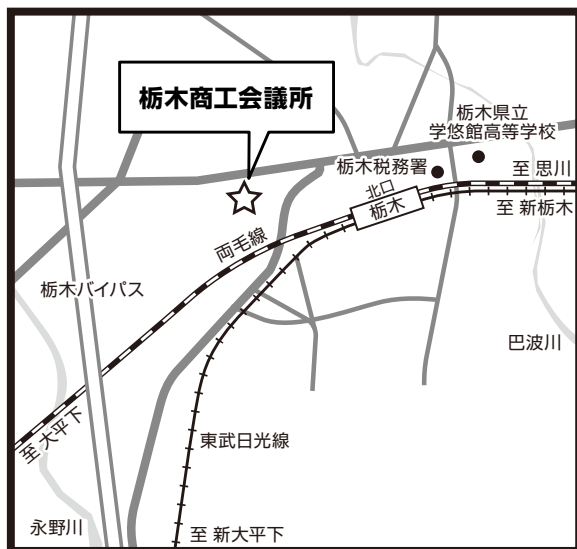

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

NITTO KOHKI

見て触れて動かす

アタックフェア®

当日限りの
お買い得製品
が...?!魅力あふれる
催しが
いっぱい!ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！



ご来場前に左記QRコードより
事前登録をお願いいたします。

事前登録いただけない場合は、あらかじめご記入いただくか、
お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計__名様

名刺

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

真鍮製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラ Type A比

空気混入量
最大約 **94%減**
SPカプラ Type A比

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスビルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分断防止機構付き

「カプラ」ならではの快適性でヘルム継手の問題を解決

分断して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.5S/2.0S **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手

高圧用 **HSUカプラ**

分断時にガスを遮断する自動閉鎖バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能
搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型 軽量

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

空気工具にのタッチ接続!

分断防止機構付き樹脂製

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用 **業務用ガスカプラ**

空気工具・機器配管用プラグ **ロータリプラグ**

空気・水用 **ハイカプラエース®**

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型 **SPカプラ Type A PV型**

中圧・低圧・汎用型 **TSPカプラ**

バルブレス構造、高粘度流体に適合豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分断防止機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用 **コンタクトゼロスビルカプラ**

一度に複数の配管を接続

液だれ低減
「カプラ」がシリウス化!

複数配管型 手動「マルチカプラ」用 **MAM-A-ZEL型**

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

分断防止機構付き

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SM比)

「カプラ」ならでの快適性でヘルム継手の問題を解決

分断して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.5S/2.0S **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手

高圧用 **HSUカプラ**

分断時にガスを遮断する自動閉鎖バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能
搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型 軽量

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

空気工具にのタッチ接続!

分断防止機構付き樹脂製

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用 **業務用ガスカプラ**

空気工具・機器配管用プラグ **ロータリプラグ**

空気・水用 **ハイカプラエース®**

エアライナー®

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量 アルミパイプ

ワンタッチ接続

カラーコーティング
優れた耐食性

ワンタッチ接続

AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型

オートヒンジ 丁番型

スライディングクローザ

スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

小型 軽量

1時間

手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリー・ダスター **BD-410**

DC18V

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC 駆動

長寿命

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

DC12V DC24V **DAH102/DVH130**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネット設置可能

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット **HK-400A**

DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

メドマー シリーズ
ソフトな空気の力で
マッサージ!

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動

長寿命

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

DC12V DC24V **DAH102/DVH130**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネット設置可能

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット **HK-400A**

DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

メドマー シリーズ
ソフトな空気の力で
マッサージ!

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

当日限りの
お買い得製品
が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。


技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2022 栃木アタックフェア

日時：令和4年10月25日(火) 13:00 ~ 19:00
10月26日(水) 10:00 ~ 15:00

場所：『栃木商工会議所 大ホール』

栃木県栃木市片柳町 2-1-46
TEL:0282-23-3131

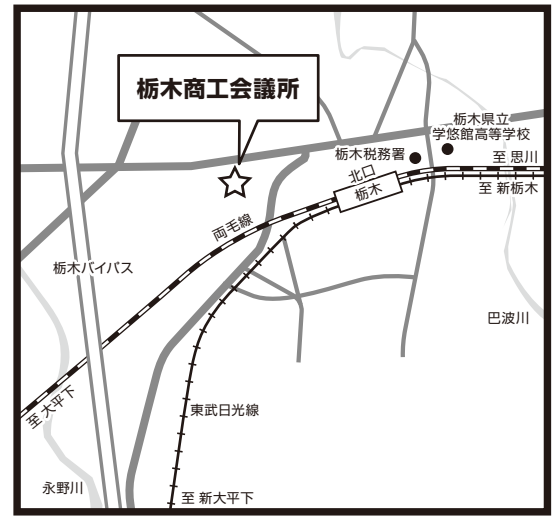

携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT

研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT

表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに
材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



鉄 C2 R2 ステンレス C1.5 R2

鉄 C2 R2, R3 ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202 CLCB-0202

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

最大36V・2.5Ahバッテリー使用

は、工業用デジタルインテリジェントな製品です。

NEW

直線用 **ミニベベラー** **CLMB-0202** PAT D.PAT

曲線用 **サーキットベベラー®** **CLCB-0202** PAT D.PAT

コードレスタイプ

各種加工機

空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- 溶接スケール除去、サビ取り、塗装がし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル



ステンレスニードルもご用意

本体質量 **500g** ホース込

リリース切!
流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm  本体質量 8.8kg 左寸法 10mm 右寸法 10mm アトラエース® LO-3550A (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm  本体質量 8.2kg 左寸法 10mm 右寸法 10mm アトラエース® LO-3000A (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口徑タイプ(QA-6500) ●穴あけ能力 (QA-4000) 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm ●穴あけ能力 (QA-6500) 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm  自動 ワンタッチ刃物交換 高感度センサ搭載 セルフチェック機能 涙ハンドル左右付可能 リチウムイオン電池使用 Li40n 本体質量 7kg 左寸法 10mm 右寸法 10mm アトラエース®・クイックオート QA-4000/QA-6500 (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディのバッテリー駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ22mm 板厚6～20mm  コードレスタイプ リチウムイオン電池使用 Li40n 本体質量 7kg 左寸法 10mm 右寸法 10mm アトラエース® CLA-2200A (穴あけ加工)
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1「アット」 ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm  左寸法 30 右寸法 20mm ジェットブローチ® 常用 ツイストドリル 兼用 アトラエース® ARA-100A (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型、軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm  左寸法 30 右寸法 20mm ジェットブローチ® 兼用 ツイストドリル 兼用 本体質量 13kg アトラエース® AW-3500 (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm  左寸法 330 右寸法 20mm ワンタッチ刃物交換 調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 本体質量 17.5kg アトラエース® A-3000/AR-3000 (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適  ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg アトラエース® A-5500 (穴あけ加工)
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ  左寸法 30 右寸法 20mm アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD (穴あけ加工)	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの穴あけに  ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ18mm 最大板厚6mm アトミニエース® AMT-18 (穴あけ加工)	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材への効率的なスピーディで確実なタッピング  ●タップ能力 M6～M20 タッピングアトラ® MT-200C (タップ加工)	■携帯式単動油圧パンチャ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm  ●最大奥行き 55mm セルファー® E55-0619A (穴あけ加工)
		■携帯式単動油圧パンチャ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm  ●最大奥行き 55mm セルファー® SA06-1322 (穴あけ加工)	■油圧式アングル加工機 5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現  ステンレス対応 マルチワーカー® MW-50 (アングル加工)

携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT

研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT

表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに
材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



鉄 C2 R2 ステンレス C1.5 R2

鉄 C2 R2, R3 ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202 CLCB-0202

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

最大36V・2.5Ahバッテリー使用

製品動画 CLMB-0202 製品動画 CLCB-0202

NEW

直線用 **ミニベベラー** **CLMB-0202** D.PAT

曲線用 **サーキットベベラー®** **CLCB-0202** D.PAT

コードレスタイプ

各種加工機器

空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- 溶接スケール除去、サビ取り、塗装がし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル



ステンレスニードルもご用意

本体質量 **500g** ホース込

リリース切!
流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10** PAT. D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg 10mm 10mm アトラエース® LO-3550A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg 10mm 10mm アトラエース® LO-3000A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ(QA-6500) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm ●穴あけ能力(QA-6500) 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 自動 本体質量 17.5kg 10mm 10mm アトラエース®・クイックオート QA-4000/QA-6500 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディの バッテリー駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ22mm 板厚6～20mm 本体質量 7kg リチウムイオン 電池使用 Li40n ワンタッチ刃物交換 高感度センサ搭載 セルフチェック機能 両ハンドル左右付可能 10mm 10mm コードレス タイプ アトラエース® CLA-2200A 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1「アトラ」 ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ® ツイストドリル 10mm 30 20mm アトラエース® ARA-100A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ® ツイストドリル 10mm 20mm 本体質量 13kg アトラエース® AW-3500 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 10mm 330 20mm アトラエース® A-3000/AR-3000 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg アトラエース® A-5500 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ 本体質量 10.5kg アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD 穴あけ加工	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 本体質量 10.5kg アトラミニエース® AMT-18 穴あけ加工	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材への効立って スピーディで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 本体質量 10.5kg タッピングアトラ® MT-200C タップ加工	■携帯式単動油圧パンチャ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ●最大奥行き 55mm 本体質量 10.5kg セルファー® HA06-132Z 穴あけ加工
■油圧式アングル加工機 5ワークポジション、 刃物交換で15種の アングル加工を実現 本体質量 10.5kg マルチワーク® MW-50 アングル加工			

空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005 (各種加工機)	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに 往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40 (研削・研磨)	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5(ステンレス) C0~C1, R1(軟鋼材) C0~C1(アルミニウム) バリ取り! 3兄弟 サーキットペーラー CB-01 (各種加工機)	空気式ベルトサンダ (リングタイプ) 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベルト幅10mm 本体質量 500g(φ8-10R) 550g(φ8-10L) NEW ベビーベルト BB-10B/BB-10L (研削・研磨)
空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 中研磨用 ベルト幅20mm 軽研磨用 ベルト幅10mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL (研削・研磨)	空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン 重研磨用 ベルト幅30mm ベビーベルト BB-20 BB-20 (研削・研磨)	充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン CLB-20(NM) (研削・研磨)	電動式ベルトサンダ 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで EBS-10 EBS-20 EBS-30A 軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A (研削・研磨)
空気式グラインダ/ジスクサンダ 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備小型・軽量で滑らかな研磨 MYGシリーズ MYSシリーズ MYGシリーズ/MYSシリーズ (研削・研磨)	空気式研磨機 3種類のバッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に マイティン MYGシリーズ/MYSシリーズ (研削・研磨)	空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 スーパーハンド ASH-900 (研削・研磨)	電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 モーター出力 20%UP ※ ※当社従来機種比 電動スーパーハンド ESH-80A (研削・研磨)
空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ手のひらサイズで操作もラクラク 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV (研削・研磨)	デュアルアクションエアサンダ 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に 二重回転式エアサンダ 集塵機構付 オービタルマイティン OMV-125B (研削・研磨)	空気式ダイグラインダー 毎分27,000回転の砥石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ ロックレバー式 砥石用 L-25B 毎分 27,000回転 リング式 砥石用 L-25R 毎分 27,000回転 ロックレバー式 ロータリーバー用 L-35C 毎分 37,500回転 リング式 ロータリーバー用 L-35RA 毎分 37,500回転 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA (研削・研磨)	空気式マイクログラインダー 高速回転で滑らかさと低振動を実現 高速回転 56,500 rpm ツイストハンド ATH-300 (研削・研磨)
電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15(軟鋼材) ハンドペーラー HB-15 (各種加工機)	電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4(ステンレス) C7, R2, R3, R4(軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー MB-0307C (各種加工機)	電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R3(軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー MB-03A (各種加工機)	空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面内・外後面の面取りを実現 ステンレス対応 空気式ミニペーラー AMB-0307A (各種加工機)
電動式アンクル穴バリ取り機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30 (各種加工機)	電動式小型ヘアライン加工 ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアライナー EHL-60 (研削・研磨)	電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を剥るジェットホイール ミルスケラー EMS-110C (各種加工機)	空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 ADR-100 ADR-65 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm エアドリル ADR-65/ADR-100 (各種加工機)
電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4(ステンレス) C0~C3, R2, R3※(軟鋼材) ステンレス対応 空気式ミニペーラー AMB-0307A (各種加工機)	空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面内・外後面の面取りを実現 ステンレス対応 空気式ミニペーラー AMB-0307A (各種加工機)	空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面内・外後面の面取りを実現 ステンレス対応 サーキットペーラー CB-02 (各種加工機)	空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合 ロックレバー式 リング式 CBR-03 CBR-03R サーキットペーラー CBR-03/CBR-03R (各種加工機)
高速タービンモータタイプ 毎分20,000回の高速回転 タービンモータ搭載 フリーサンダー FS-50A (研削・研磨)	高速度インパクトレンチ カムレスツイハン構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモーターで高トルクと優れたコントロール性を両立 AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560 能力 ボルト径 M12 能力 ボルト径 M16 能力 ボルト径 M25 エアインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560 (各種加工機)	リトラクタ/スプリングバランス [スプリングバランス] 軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用 [リトラクタ] NTW-06R NTW-11R NTW-22R NTW-00 NTW-0 NTW-3 NTW-5 NTW-9 NTW-15 超軽型 軽中型 中大型 バランスエース® 各種 (軽量工具用)	

ブラシレスデルボ® Sシリーズ

(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 4.5 N・m



DCC0101X-AZ



DCC0201X-AZ



DCC0241X-AZ

UR+認証取得