



「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
 ※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
 ※受付時に 37.5 度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご招待券

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計____名様

新

製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT.P
D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT



イーヴィー
EVE-500 PAT.P
D.PAT
eVEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2024 アタックフェア in 富山


11月20日 水 13:00~18:00

11月21日 木 10:00~15:00

『富山問屋センター(富山流通会館 大ホール)』

富山県富山市問屋町 1-3-18

TEL : 076-451-9201

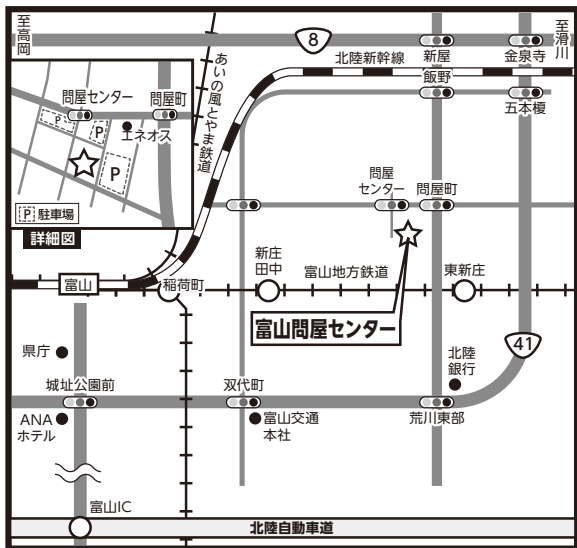

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

Green Power
BIOMASS

VEGETABLE OIL INK

この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物

油インキを使用して印刷しています。

 YouTube
日東工器チャンネル

[日東工器ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp](http://www.nitto-kohki.co.jp)

PM-8000 (ハンズセット)		DM-4S (フーズセット)
医療機器認証番号 221AHBZX00013000	医療機器認証番号 302AHBZX00007000	

	YouTube		日東工器ホームページ	
	日東工器チャンネル		www.nitto-kohki.co.jp	

Page 10

北陸自動車道

■携帯式磁気応用穴け機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現



研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT



研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT



表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ 受注生産品

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



鉄 C2 ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器、チャージングスタンドは、別途お申し込みが必要です。

強力 36V・2.5Ah バッテリー使用

工業用カーディングス 株式会社は、製品改良のため仕様を予告なく変更する場合があります。

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様



鉄 C2 ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器、チャージングスタンドは、別途お申し込みが必要です。

NEW 直線用 ミニベラー **CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)

NEW 曲線用 サーキットベラー **CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

各種加工機対応

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能



共用

強力 36V・2.5Ah バッテリー使用

強力 18V・2.0Ah バッテリー使用

工業用カーディングス 株式会社は、製品改良のため仕様を予告なく変更する場合があります。

ベルト幅 10mm



NEW 研削・研磨 **ベルトン®** **CLB-10/CLB-10(NN)** PAT.P D.PAT

コードレスタイプ

研削・研磨

バッテリー・充電器、チャージングスタンドは、別途お申し込みが必要です。

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg 左右幅 10mm 前後幅 10mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低圧コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg 左右幅 10mm 前後幅 10mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 自動 本体質量 18.5kg 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 自動 本体質量 26kg 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル： 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アトラエース* LO-3550A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル： 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アトラエース* LO-3000A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アトラエース* LO-3000/AR-3000 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アトラエース* QA-4000 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル： 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アトラエース* ARA-100A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル： 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アトラエース* AW-3500 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アトラエース* A-3000/AR-3000 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アトラエース* A-5500 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ アトラマスター* M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD 穴あけ加工	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ18mm 最大板厚6mm アトラミニエース* AMT-18 穴あけ加工	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング ●タップ能力 M6～M20 タッピングアトラ MT-200C タップ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工
■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ18mm 最大板厚6mm アトラミニエース* AMT-18 穴あけ加工	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング ●タップ能力 M6～M20 タッピングアトラ MT-200C タップ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工
■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工
■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工
■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm ハンディセルファー* E55-0619A 穴あけ加工		

■空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005	■空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g スーパーハンドライト SHL-40	■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 バリ取り! 3兄弟 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) サーキットペーラー CB-01	■空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える対称デザイン BB-10B BB-10L BB-20 ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20
■空気式ベルトサンダー 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm 軽研磨用 ベルト幅10mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL	■充電式ベルトサンダー コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン CLB-20/CLB-20(NN)	■電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 EBS-20 ベルト幅20mm 重研磨用 EBS-30A ベルト幅30mm EBS-10 EBS-20 EBS-30A	■電動ベルトン 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾けない 軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 EBS-20 ベルト幅20mm 重研磨用 EBS-30A ベルト幅30mm EBS-10/EBS-20/EBS-30A
■空気式グラインダ/ディスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨 4インチ中研削用 砥石外径φ100mm MYGシリーズ MYVシリーズ MYG-40L NEW	■空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 スーパーハンド ASH-900	■電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 モーター出力 20%UP ※ 電動スーパーハンド ESH-80A	■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適 MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm 0.5mm マイクロエアハンド MAH-05/MAH-16
■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサング。手のひらサイズで操作もラクラク 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パーマオービタルサンダー APS-100/APS-125SV	■デュアルアクションエアサング 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に 二重回転式 エアサング 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B	■オービット回転式エアサング とぎおろし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に 集塵機構付 オービタルサンダー OSS-70A	■空気式ダイヤライナ 毎分27,000回転の砥石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ ロックレバー式 ロータリーバー用 L-25B L-25R リング式 ロータリーバー用 L-35C L-35RA 毎分 27,000回転 37,500回転 エアソニック L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA
■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) ハンドペーラー HB-15	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー EMB-0307C	■電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材) 電動ミニペーラー MB-03A	■空気式曲線面取り機 直線/曲面を問わず、端面・外端面の面取りを実現 ステンレス対応 空気式ミニペーラー AMB-0307A
■電動式アンクル穴バリ取り機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30	■電動式小型ヘアライン加工機 ステンレス材へのヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアレイナー EHL-60	■電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を剥げるジェットホイール ミルスケラー EMS-110C	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載。薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮。 ADR-100 ADR-65 最大穴径 11mm 6.5mm 10mm フリーサンダー FS-50A FS-100C
■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 フリーサンダー FS-50A	■高速タービンモータタイプ 毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載 フリーサンダー FS-100C	■空気式往復平面研磨機 往復研磨タイプ 市販のサンドペーパーに対応 ラインサンダー LS-10	■超高速タービンモータタイプ 毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載 スーパーソー SSW-110
■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載。薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮。 ADR-100 ADR-65 最大穴径 11mm 6.5mm 10mm エアードリル ADR-65/ADR-100			

エア・1230
AIS-1230

能力
ボルト径
M12

エア・1640
AIS-1640

能力
ボルト径
M16

エア・2560
AIS-2560

能力
ボルト径
M25

エアインパクトレンチ

ボルト締め AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

リトラクタ/スプリングバランサ [スプリングバランサ]

軽量 工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ]

NTW-08R NTW-1R NTW-2R

NTW-00 NTW-3 NTW-9
NTW-0 NTW-5 NTW-15

超軽量型 軽量型 中量型

軽量 工具吊り下

バランスエース® 各種

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT 出特

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載 ・トランスタイプ
- ・自動速度可変機能 ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT 出特

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社「Plug & Play」認証を取得

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT 出特

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応