

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

ご招待券



ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

.....

主催店名

計____名様

新

製品も続々登場！



ベルトン®
CLB-10 PAT.P
D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT.P
D.PAT
eVEE®

他にも多数の製品をご用意しております！

2025 アタックフェア in 淡路島

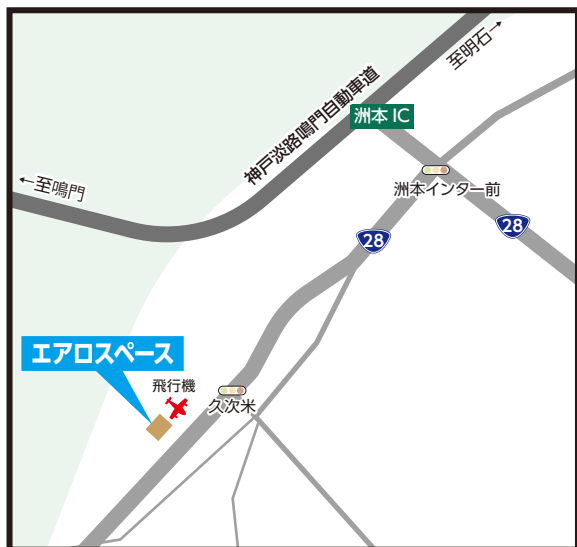
6月25日 水 13:00～19:00

6月26日 木 10:00～15:00

『エアロスペース SPACE.1』

兵庫県南あわじ市中条中筋字中谷2070-3

TEL : 0799-45-1031



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造

最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

真ちゅう製

液だれ量 最大前 96%減
SPカプラType A比

空気混入量 最大前 94%減
SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

パージ機能

※「ハイカプラ」比

省エネ構造型
フルフローカプラ®

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決

分解して洗浄できます

溶接取付用 (ISO2852規格)

ステンレス製

分断防止機構付き

ヘルール取付用 (JIS G 3447規格)

分解洗浄型
サンタリーカプラ®

取付サイズ: 1.55/2.05

「ハイカプラエース」・「フルフローカプラ」のソケットにウレタンホースを標準装備。ワンタッチ接続でスムーズ配管。

ホース長さ 5m 10m

最大使用範囲 2m 4m

NKカプラホース

NKカプラコイルホース

低圧用 迅速流体継手

高圧用
HSUカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能付き

小型 軽量

LIA/JIA全合格品

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用

ガス機器用
業務用ガスカプラ

空気工具・機器配管用プラグ

空気用
ロータリプラグ

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧用

残圧時接続可能型

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

一度に複数の配管を接続

液だれ低減「カプラ」がシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減省スペース大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

配管内の残圧処理に好適

35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ

インライン

PAD-6FM PAD-3FM

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
パーシアアダプタ

一度に複数の配管を接続

複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

分断防止機構付き

パージ機能

※「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性 従来品と比べ流量約20%UP (400S/MHz)

※「ダスタカプラ」単位でもフロー可能

エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

樹脂成型など熱水用途に好適

最高使用圧力: 2.0MPa

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー®

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

Transair

製品紹介サイトがご覧いただけます

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモーコン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、吸着搬送の電力削減へ

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要

●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率 最大 77%

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE® (イーヴィー®)

※同等能力のエフェクタとの比較。エフェクタ1台当たりの使用空気量 (13L/min)

EVE-500

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットで設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

本体 ASSY

製品動画

活用事例動画

DC24V

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC駆動 長寿命

コンプレッサ DAH102

真空ポンプ DVH130

小型 軽量 1時間

手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

DC12V DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

メドマー® シリーズ

ソフトな空気のかでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のかで圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (パンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZ000013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZ00007000

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者様全員に素敵な記念品をプレゼント

当日限定の企画で買い得!

魅力あふれる催しがいっぱい!

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

各種製品動画がご覧いただけます

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

2025 アタックフェア in 淡路島

日時: 2025 年 6 月 25 日(水) 13:00 ~ 19:00

6 月 26 日(木) 10:00 ~ 15:00

場所: 『エアロスペース SPACE.1』
兵庫県南あわじ市中条中筋字中谷2070-3 TEL:0799-45-1031

主催店



■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

アトラエース®

コードレスタイプ

穴あけ加工

CLO-2725/CLO-2725(NN)

PAT
D.PAT



製品動画

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



ベルト幅 10mm

6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

研削・研磨

ベルトン®

コードレスタイプ

研削・研磨

CLB-10/CLB-10(NN)

PAT・P
D.PAT



製品動画

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



ベルト幅 10mm

6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

研削・研磨

ベルトン®

コードレスタイプ

研削・研磨

CLB-10/CLB-10(NN)

PAT・P
D.PAT



製品動画

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

アトラエース®

コードレスタイプ

穴あけ加工

CLO-2725/CLO-2725(NN)

PAT
D.PAT



製品動画

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



ベルト幅 10mm

6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

研削・研磨

ベルトン®

コードレスタイプ

研削・研磨

CLB-10/CLB-10(NN)

PAT・P
D.PAT



製品動画

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

アトラエース®

コードレスタイプ

穴あけ加工

CLO-2725/CLO-2725(NN)

PAT
D.PAT



製品動画

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



ベルト幅 10mm

6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

研削・研磨

ベルトン®

コードレスタイプ

研削・研磨

CLB-10/CLB-10(NN)

PAT・P
D.PAT



製品動画

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

アトラエース®

コードレスタイプ

穴あけ加工

CLO-2725/CLO-2725(NN)

PAT
D.PAT



製品動画

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



ベルト幅 10mm

「ロボット用エドエフェクタ 電動吸着ハンド」

「コンプレッサ」の
吐出圧力・流量を
抑制することで
吸着搬送の電力削減へ

- 真空ポンプ内蔵で
コンプレッサエア不要
- 吸着搬送の省エネ化を実現



特設サイト



製品動画




**電動
吸着搬送**

電力削減率

最大※

77%






※ 同能力のエジェクタとの比較

※ エジェクタ1台当たりの
使用空気量 [13L/min]


e-VEE®

イーヴェー®




EVE-500

PAT.P

D.PAT

空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに  バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005 各種加工品	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに  往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40 研削・研磨	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用  最小加工穴径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) バリ取り! 3兄弟 サーキットペーラー CB-01 各種加工品	空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える対称デザイン  BB-10B BB-10L BB-20 ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20 研削・研磨
空気式ベルトサンダー 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!  中研適用 ベルト幅20mm 重研適用 ベルト幅30mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL ベルトン* シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL 研削・研磨	充電式ベルトサンダー コードレスで変わるバリ取り作業!  コードレスタイプ ベルトン* CLB-20/CLB-20(NN) 研削・研磨	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで  軽研適用 ベルト幅10mm 中研適用 ベルト幅20mm 重研適用 ベルト幅30mm EBS-10 EBS-20 EBS-30A 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A 研削・研磨	空気式グラインダ/ジスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼備 小型・軽量で滑らかな研磨  MYGシリーズ 4インチ中研削用 磁石外径φ100mm MYG-40L
空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動  低振動	電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとコノコが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動  モータ出力	空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適  ストローク長 2.2mm MAH-16 MAH-05	空気式小型・軽量ヤスリ 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾けない  無負荷揺動回数
空気式研磨機 3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に 			

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 左右幅 10mm 前後幅 10mm 本体質量 8.8kg 穴あけ加工 アトラエース® LO-3550A	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 左右幅 10mm 前後幅 10mm 本体質量 8.2kg 穴あけ加工 アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-4000	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口徑タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1(アトラ) ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm 左右 30 前後幅 20mm ジェットブローチ® 兼用 ツイストドリル 穴あけ加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ® 兼用 ツイストドリル 本体質量 13kg 穴あけ加工 アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 前後 330 前後幅 20mm 穴あけ加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg 穴あけ加工 アトラエース® A-5500
■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴あけ加工 アトラミニエース AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディーで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 タップ加工 タッピングアトラ MT-200C	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵！ チャンネルの フラジ面 穴あけに ●最大奥行き 55mm 穴あけ加工 ハンディセルファー® E55-0619A	■油圧式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm 穴あけ加工 セルファー® HA06-132Z
■油圧式アングル加工機 ポンプ別置きで持ち運びラクラク！ 必要なセットをムダなく購入 ステンレス対応 穴あけ加工 ポータブルマルチワーカー PMW-24	■油圧式アングル加工機 5ワークポジション 刃物交換で15種の アングル加工を実現 ステンレス対応 穴あけ加工 マルチワーカー® MW-50		
■空気式高速多針タガネ 溶接スクリュー・スラグ除去、 サビ取り、塗装はがしに ●針径と本数 φ1.6×7本 タガネ加工 ジェットタガネ® JT-10	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線コードル ●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本 タガネ加工 ジェットタガネ® AJC-16	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線コードル ●針径と本数 φ3×6本 φ2×15本 タガネ加工 ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02	■空気式高速多針タガネ 毎分4,000回の高速往復の 硬鋼線コードル ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 タガネ加工 ジェットタガネ® JT-20
■空気式高速多針タガネ ニードル束がはくり作業に 威力を発揮 ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 タガネ加工 ジェットタガネ® JEX-20	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量1.4kgの汎用タイプ ●針径と本数 φ2×29本 タガネ加工 ジェットタガネ® JC-16	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ ●針径と本数 φ2×53本 φ3×23本 タガネ加工 ジェットタガネ® JEX-24	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 タガネ加工 ジェットタガネ® JEX-66
■空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少 ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 タガネ加工 ジェットタガネ® JEX-2800A	■電動式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン ●針径と本数 φ2×66本 φ3×15本 タガネ加工 電動ジェットタガネ EJC-32A	■空気式固着物はくり機 溶接パツタや固着物を効果的にくり ACH-16 ACH-20 CH-24 タガネ加工 オートチゼル A-302	■空気式固着物はくり機 毎分2,500回の高速打撃能力 頑固な固着物はくりに威力を発揮 S-1000 S-250 S-500 タガネ加工 エアチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24
■空気式固着物はくり機 毎分2,500回の高速打撃能力 頑固な固着物はくりに威力を発揮 S-1000 S-250 S-500 タガネ加工 スーパーケレン S-250/S-500/S-1000	■空気式ノコギリ 薄鋼材のボディ切断、 開閉に威力を発揮 ストローク長 11mm タガネ加工 スーパソー SSW-110	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 ADR-100 ADR-65 タガネ加工 エアードリル ADR-65/ADR-100	■空気式ドリル 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm タガネ加工 エアードリル ADR-65/ADR-100

MYGシリーズ/MYSシリーズ ■空気式研磨機 板金・塗装の下の磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサnder 手のひらサイズで操作もラクラク  非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機	■デュアルアクションエアサnder 板金・塗装の下の磨きなど、 精密研磨に  二重回転式 エアサnder 集塵機構付	■オービット回転式エアサnder とぎおろし・とぎならし作業 など、軽研磨作業全般に  集塵機構付	■空気式ダイグラインダー 毎分27,000回転の砥石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ  ロックレバー式 砥石用 毎分 27,000 回転 L-25B リング式 砥石用 毎分 27,000 回転 L-25R	ロックレバー式 ロータリーバー用 毎分 37,500 回転 L-35C リング式 ロータリーバー用 毎分 37,500 回転 L-35RA	■空気式マイクログラインダー 高速回転で滑らかさと 低振動を実現  高速回転 56,500 rpm
研削・研磨 パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV ■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) 	研削・研磨 オービタルマイトン OMV-125B ■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4 (ステンレス) C7、R2、R3、R4 (軟鋼材)  ステンレス対応	研削・研磨 オービタルサンダー OSS-70A ■電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5、R2 (ステンレス) C0~C3、R2、R3 (軟鋼材)  ステンレス対応	研削・研磨 ■空気式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4 (ステンレス) C7、R2、R3、R4 (軟鋼材)  ステンレス対応	■空気式曲線面取り機 直線・曲線問わず、端面・ 外径面の面取りを実現 	■空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合  ロックレバー式 CBR-03 リング式 CBR-03R 各種加工機材
ハンドペーパー* HB-15 電動ミニペーパー* EMB-0307C 電動ミニペーパー* MB-03A ■充電式面取り機 R3対応で造船・橋梁にも フル充電で25m研削可能  鉄 C2 R2、R3 C1.5 R2 ステンレス スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 曲線用 CLCB-0202(NN) バッテリー・充電器・ チャージャーを別売 サーキットペーパー* CLCB-0202/CLCB-0202(NN) 各種加工機材	電動ミニペーパー* ECB-0203 ■充電式面取り機 圧倒的パワーで面取りを変える フル充電で25m研削可能  鉄 C2 R2 C1.5 R2 ステンレス スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 サーキットペーパー* CLMB-0202/CLMB-0202(NN) 各種加工機材	空気式ミニペーパー* AMB-0307A ■充電式面取り機 圧倒的パワーで面取りを変える フル充電で25m研削可能  鉄 C2 R2 C1.5 R2 ステンレス スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 ミニペーパー* CLMB-0202/CLMB-0202(NN) 各種加工機材	サーキットペーパー* CB-02 ■充電式面取り機 圧倒的パワーで面取りを変える フル充電で25m研削可能  鉄 C2 R2 C1.5 R2 ステンレス スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 ミニペーパー* CLMB-0202/CLMB-0202(NN) 各種加工機材	サーキットペーパー* CBR-03/CBR-03R ■高速タービンモータータイプ 毎分20,000回の高速回転 タービンモーター搭載  フリーサンダー FS-100C 研削・研磨	ポータブルペーパー* EPB-02 ■空気式往復平面研磨機 往復研磨タイプ 市販のサンドペーパー対応  ラインサンダー* LS-100 研削・研磨

AIS-1230 AIS-1640 AIS-2560



■エアインパクトレンチ

●トルク範囲 **AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

■ソリタカタ/スプリングバランサ

軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

【ソリタカタ】

NTW-06R NTW-1R NTW-2R



NTW-00 NTW-3 NTW-9
NTW-0 NTW-5 NTW-15

超軽量型 軽量型 中量型

●軽量工具吊り下り


バランスエース® 各種

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S DAT PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m



※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C DAT PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護 (帯電防止性能)
- 手持ち/自動機両用
- 9段階の回転速度調整機能
- 3段階の自動速度可変機能
- 7色のLED表示可能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m



※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S DAT PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C DAT PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護 (帯電防止性能)
- 手持ち/自動機両用
- 9段階の回転速度調整機能
- 3段階の自動速度可変機能
- 7色のLED表示可能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C DAT PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社 [Plug & Play] 認証を取得





LED
7色表示