ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。
貴社名
部署名
ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計＿＿名様

当日ご来場のお客様に、記念品をいずれかひとつ進呈いたします。

2WAY
OUTDOORライト

OR

新潟魚沼産
こしひかり300g

OR

至福の逸品 極旨生麺
ラーメン食べ比べ3食組

※画像はイメージです。 ※数に限りがあるため、お選びいただけない場合もございますがご了承ください

2025 アタックフェア in 裾野

9月10日 水 13:00～19:00

9月11日 木 10:00～15:00

『裾野市民文化センター』

〒410-1117 静岡県裾野市石脇 586

TEL：055-993-9300

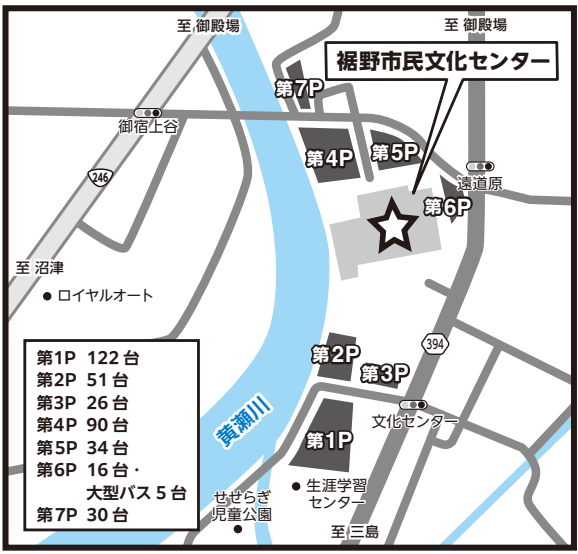

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品 CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

空気・水・配管用 キューブカプラ®

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製 小型軽量

水用 「カプラ」製品アクセサリ フローモニター

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

取り外して交換

モニターレンズは汚れたら新品と交換できます

モニターレンズ（樹脂部品）

ストッパ

小口径タイプも登場

レンズ交換タイプ

中圧用 中圧・汎用型 SPカプラ Type A PV型

残圧除去機能バルブを搭載（1MPaまで）

受注生産品

残圧時接続可能型

呼・低圧用 中圧・低圧・汎用型 TSPカプラ®

バルブレス構造、高粘度流体に適応

豊富な本体材質・サイズ・取付形状

圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

真ちゅう製 ステンレス製 鋼鉄製

水・作動油・空気・ガス用など

空気・水用 液だれ低減構造 ゼロスピルカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造

最高使用圧力：3.5MPa

液だれ量 最大 約 96%減 SPカプラType A比

空気混入量 最大 約 94%減 SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造（PAT）

ステンレス製 真ちゅう製

低圧用 ブレードホース取付用 TSPカプラ®/ハイカプラ®/金型カプラ®

ホースバンド不要 ブレードホースを簡単・確実に装着

2ピース構造

空気・水用 油圧配管回路用 残圧除去アダプタ パージアダプタ

配管内の残圧処理に好適

35MPaまで高圧対応

インライン

ボタンを押すだけ

PAD-6FM PAD-3FM

空気・水用 複数配管型 手動「マルチカプラ」用 MAM-A-ZEL型

一度に複数の配管を接続

液だれ低減「カプラ」がシリーズ化！

空気・水用 冷却水配管用 コンパクトゼロスピルカプラ

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減 省スペース 大流量

空気用 省エネ構造型 フルブローカプラ®

低圧損！流量最大約40%UP®

分離防止機構付き パージ機能

※「ハイカプラ」比

食品用 分解洗浄型 サニタリーカプラ®

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決

分解して洗浄できます

溶接取付用（ISO2852規格）

ステンレス製

ヘルール取付用（JIS G 3447規格）

分離防止機構付き

取付サイズ：1.5S/2.05

空気用 エアダスタ機能付き ダスタカプラ®

「カプラ」・ダスタ・スイベルの3機能

工具を接続したままダスタ作業が可能

※「ダスタカプラ」単体でもブロー可能

空気用 パージハイカプラ PVR型

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

分離防止機構付き パージ機能

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性 従来品と比べ流量約20%UP（400SM比）

中圧用 汎用型温調機器配管用 熱水用カプラ HW型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

180℃対応

樹脂成型など熱水用途に好適

最高使用圧力：2.0MPa

分離防止機構付き

空気用 低圧用 迅速流体継手 NKカプラホース/NKカプラコイルホース

「ハイカプラエース」・「フルブローカプラ」のソケットにウレタンホースを標準装備。ワンタッチ接続でスムーズ配管。

「ハイカプラエース」付き 「フルブローカプラ」付き

ホース長さ 5m 10m

最大使用範囲 2m 4m

NKカプラホース NKカプラコイルホース

水・作動油・ガス用 高圧用 HSUカプラ

シール材質に水素添加ニトリルゴム（HNBR）を採用し、幅広い流体に対応

ステンレス製

分離防止機構付き

最高使用圧力 21.0MPa

都市ガス・LPガス用 ガス機器用 業務用ガス機器配管用 業務用ガスカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA合格品

空気用 空気工具・機器配管用プラグ ロータリプラグ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型軽量

空気・水用 分離防止機構付き樹脂製 ハイカプラエース®

金属製の1/4の軽さ！

樹脂製

分離防止機構付き

安全ロック機構

ワンタッチ接続！

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

DC24V ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE®（イーヴィー®） EVE-500

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、吸着搬送の電力削減へ

e-VEE®

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要

●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率 最大※ 77%

※同能力のエジェクタとの比較。エジェクタ1台当たりの使用空気量［3L/min］

製品動画 活用事例動画

DC24V 切削液回収ユニット HK-400A

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

製品動画

本体ASSY

IN OUT

マグネットで設置可能

ストレーナASSY

DC18V バッテリースター BD-410

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

小型軽量 1時間 手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

DC12V DC24V リニア駆動フリーピストン方式 DAH102/DVH130

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC駆動 長寿命

コンプレッサ DAH102

真空ポンプ DVH130

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー® Transair AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量アルミパイプ

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

ワンタッチ接続

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモーコン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

応用・関連製品 家庭用医療機器 MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器 メドマー® シリーズ

ソフトな空気の力でマッサージ！

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。

※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー® PM-8000〈パンツセット〉

医療機器認証番号 221AHBZX00013000

ドクターメドマー® DM-4S〈ブーツセット〉

医療機器認証番号 302AHBZX00007000

Green Power BIOMASS

VEGETABLE OIL INK この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。

YouTube 日東工器チャンネル

日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

X08-i A3 25EN

NITTO KOHKI

展示・実演会

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者様全員に素敵な記念品をプレゼント

当日限定企画を実施!

魅力あふれる催しがいっぱい!

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

2025 アタックフェア in 裾野

日 時：2025 年 9 月 10 日（水） 13:00 ～ 19:00

9 月 11 日（木） 10:00 ～ 15:00

場 所：『裾野市民文化センター』

〒410-1117 静岡県裾野市石脇586 TEL：055-993-9300

当日ご来場のお客様に、記念品をいずれかひとつ進呈いたします。

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、お選びいただけない場合もございますのでご了承ください

2WAY OUTDOORライト OR 新潟魚沼産こしひかり300g OR 至福の逸品 極旨生麺 ラーメン食べ比べ3食組

主催店

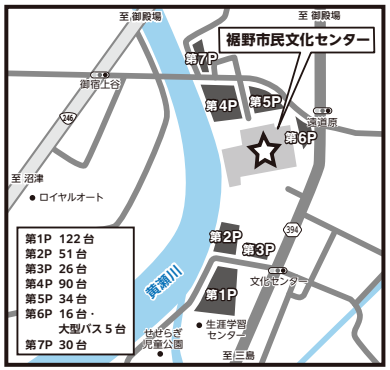

新　製　品

■携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

製品動画

最大穴径 ø27mm　最大板厚 25mm　全高150mm

アトラエース® コードレスタイプ

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

■充電式ベルトサンダ
ベルト幅 10mm

現場作業の頼れる相棒

製品動画

バッテリ・充電器なし CLCB-10(NN)

・6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

ベルト® コードレスタイプ

研削・研磨 **CLB-10/CLB-10(NN)** PAT.P D.PAT

搭載例

特設サイト

はくり・ハツリ

NEW **ジェットタガネ®** JT-16-RBT

搭載例

研削・研磨

NEW **ベルト®** B-10-RBT-S

ロボット搭載で作業の自動化・省力化・無人化を実現

受注生産品

自動機対応 エアツールシリーズ

■ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド
「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

特設サイト

製品動画

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電動吸着搬送

電力削減率 最大※ 77%

※ 同能力のエジェクタとの比較
※ エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min]

e-VEE®

e-VEE® イーヴィー®

EVE-500 PAT.P D.PAT

は、工機ホールディングス株式会社の登録または出願商標です。

機工製品 Tools

各種製品動画がご覧いただけます

■携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立!
低ビット汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø35mm
板厚6mm~50mm

本体質量 8.8kg

アトラエース® LO-3550A

■携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単!
低ビコンパクト

●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø30mm
板厚6mm~35mm

A4サイズ

本体質量 8.2kg

アトラエース® LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!

自動

●穴あけ能力
穴径ø14~ø40mm
板厚9mm~35mm

本体質量 18.5kg

アトラエース®・クイックオート QA-4000

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ

自動

●穴あけ能力
穴径ø17.5~ø65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

アトラエース®・クイックオート QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富!
パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力
ジェットブローチ®:
穴径ø17.5~ø100mm
ツイストドリル:
最大ø32mm

ジェットブローチ® 兼用
ツイストドリル

本体質量 13kg

アトラエース® ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ®:
穴径ø14~ø35mm
ツイストドリル:
最大ø13mm

ジェットブローチ® 兼用
ツイストドリル

アトラエース® AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)

●穴あけ能力
穴径ø14~ø30mm
板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

アトラエース® A-3000/AR-3000

■携帯式磁気応用穴あけ機
ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適

●最大加工穴径
ø55mm
●最大加工板厚
75mm

本体質量 17.5kg

アトラエース® A-5500

■携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

■携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø18mm
最大板厚6mm

アトラミニエース® AMT-18

■携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タップ能力
M6~M20

タッピングアトラ® MT-200C

■アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵!
チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大奥行き
55mm

ハンディセルファー® E55-0619A

■携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮!

●最大穴径(SS400)
ø22mm

セルファー® HA06-1322

■油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク!
必要なセットをムダなく購入

ステンレス対応

ポータブルマルチワーカー® PMW-24

■油圧式アングル加工機
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

ステンレス対応

マルチワーカー® MW-50

■空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがしに

●針径と本数
ø1.6×7本

ジェットタガネ® JT-10

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø2×7本
ø3×3本

ジェットタガネ® AJC-16

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø3×6本
ø2×15本

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

■空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø2×29本
ø3×12本

ジェットタガネ® JT-20

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数
ø2×29本
ø3×12本

ジェットタガネ® JEX-20

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数
ø2×29本

ジェットタガネ® JC-16

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数
ø2×53本
ø3×23本

ジェットタガネ® JEX-24

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数
ø2×66本
ø3×28本
ø4×14本

ジェットタガネ® JEX-66

■空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
ø2×66本
ø3×28本
ø4×14本

ジェットタガネ® JEX-2800A

■電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数
ø2×32本
ø3×15本

電動ジェットタガネ EJC-32A

■空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種!
これ1台で板金作業を効率化

オートチゼル A-302

■空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

ACH-16　ACH-20　CH-24

エアーチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24

■空気式固着物はくり機
毎分2,500回の高速打撃能力
頑固な固着物のはくりに威力を発揮

S-250　S-500　S-1000

●全長
S-250:630m
S-500:890m
S-1000:1,470m

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

■空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

ストローク長 11mm

スーパーソー SSW-110

■空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

ADR-100　ADR-65

最大穴径 6.5mm　最大穴径 10mm

エアードリル ADR-65/ADR-100

バリ取り作業に！

■空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに

ボール盤作業不要　本体質量 750g

バリ取り! 3兄弟

バリカッター BC-005

■空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク 4mm　本体質量 370g

バリ取り! 3兄弟

スーパーハンドライト SHL-40

■空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最小加工径 6.8mm

最大面取り能力
C0~C0.5 (ステンレス)
C0~C1, R1 (軟鋼材)
C0~C1 (アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟

サーキットベベラー® CB-01

■空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

BB-10B　BB-10L　BB-20

ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20

■空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

B-10CL　B-20CL　B-20CL-A　B-30CL

軽研磨用 ベルト幅10mm　中研磨用 ベルト幅20mm　重研磨用 ベルト幅30mm

ベルトン® シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

■充電式ベルトサンダ
コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 20mm　コードレスタイプ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

■電動式ベルトサンダ
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで

EBS-10　EBS-20　EBS-30A

軽研磨用 ベルト幅10mm　中研磨用 ベルト幅20mm　重研磨用 ベルト幅30mm

電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A

■空気式グラインダ/ジスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼備
小型・軽量で滑らかな研磨

MYGシリーズ　MYSシリーズ　MYG-40L

4インチ中研削用 砥石外径ø100mm

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

■空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動

低振動

スーパーハンド® ASH-900

■電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 20%UP※

※当社従来機種比

電動スーパーハンド ESH-80A

■空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

MAH-16　MAH-05

ストローク長 2.2mm　ストローク長 0.5mm

マイクロエアーハンド® MAH-05/MAH-16

■空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない

無負荷揺動数 7,200min⁻¹

ツイストハンド® ATH-300

■空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に

コンパクトマルチサンダー CMX-20

■空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク



非集塵タイプ ø100ペーパ専用機
集塵機構付 ø125ペーパ専用機

パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV

■デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

二重回転式エアサンダ

集塵機構付

オービタルマイトン® OMV-125B

■オービット回転式エアサンダ
とぎおろし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に

集塵機構付

オービタルサンダー OSS-70A

■空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用　リング式 砥石用　ロックレバー式 ロータリーバー用　リング式 ロータリーバー用

毎分27,000回転　毎分37,500回転

L-25B　L-25R　L-35C　L-35RA

エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

■空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかさと低振動を実現

高速回転 56,500rpm

エアソニック® AL-55A

■電動式開先・面取り機
●最大面取り能力
C15 (軟鋼材)



ハンドベベラー® HB-15

■電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4 (ステンレス)
C7、R2、R3、R4 (軟鋼材)

ステンレス対応

電動ミニベベラー EMB-0307C

■電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R3 (軟鋼材)

電動ミニベベラー MB-03A

■電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0~C1.5、R2 (ステンレス)
C0~C3、R2、R3 (軟鋼材)

ステンレス対応

電動サーキットベベラー ECB-0203

■空気式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4 (ステンレス)
C7、R2、R3、R4 (軟鋼材)

ステンレス対応

空気式ミニベベラー AMB-0307A

■空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・外径面の面取りを実現

サーキットベベラー® CB-02

■空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合

ロックレバー式　リング式　CBR-03　CBR-03R

サーキットベベラー® CBR-03/CBR-03R

■定置式面取り機
部材をスライドするだけ!
滑らかな仕上げ面
最大面取り能力 C2 (軟鋼材)

ポータブルベベラー EPB-02

■充電式面取り機
R3対応で造船・橋梁にも

フル充電で25m研削可能

バッテリ・充電器・チャージャ別売 CLCB-0202(NN)

鉄 C2 R2,R3　ステンレス C1.5 R2

スムーズな面取りを実現する 2枚刃仕様

曲線用

コードレスタイプ **サーキットベベラー® CLCB-0202/CLCB-0202(NN)**

■充電式面取り機
圧倒的パワーで面取りを変える

フル充電で25m研削可能

バッテリ・充電器・チャージャ別売 CLMB-0202(NN)

鉄 C2 R2　ステンレス C1.5 R2

スムーズな面取りを実現する 2枚刃仕様

直線用

コードレスタイプ **ミニベベラー CLMB-0202/CLMB-0202(NN)**

■高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転
タービンモータ搭載

フリーサンダー FS-100C

■空気式往復平面研磨機
往復研磨タイプ
市販のサンドペーパー対応

ラインサンダー® LS-10

■空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

AIS-1230　AIS-1640　AIS-1641　AIS-2560

能力ボルト径 M12　M16　M16　M25

エアーインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

■リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ] NTW-06R　NTW-1R　NTW-2R

[スプリングバランサ] NTW-00　NTW-0　NTW-3　NTW-5　NTW-9　NTW-15

超軽量型　軽量型　中量型

バランスエース® 各種

電動ドライバ デルボ® Delvo®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

・ブラシレスモータ搭載　・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能　・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントローラ設定機能

特設サイト

※リモートコントローラは別売品です。

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

・トルク電流制御式　・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能)　・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

特設サイト

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社「Plug & Play」認証を取得

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

特設サイト

・トルク電流制御式
・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能)
・手持ち/自動機両用
・9段階の回転速度調整機能
・3段階の自動速度可変機能
・7色のLED表示可能
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

LED 7色表示

DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応