NITTO KOHKI

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

魅力あふれる催しがいっぱい！

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。
貴社名
部署名
ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計＿＿名様

NEW ☆新製品も続々登場☆ NEW

アトラエース
A-5500

ブラシレスデルボ
Cシリーズ（電流制御タイプ）
DLV04C/10C

ジェットタガネ
JT-16
JT-16-02

他にも多数の製品をご用意しております！

2019 群馬県央アタックフェア

7月18日 木 13:00～19:00

7月19日 金 10:00～15:00

『ビエント高崎 エクセルホール』

群馬県高崎市問屋町2-7

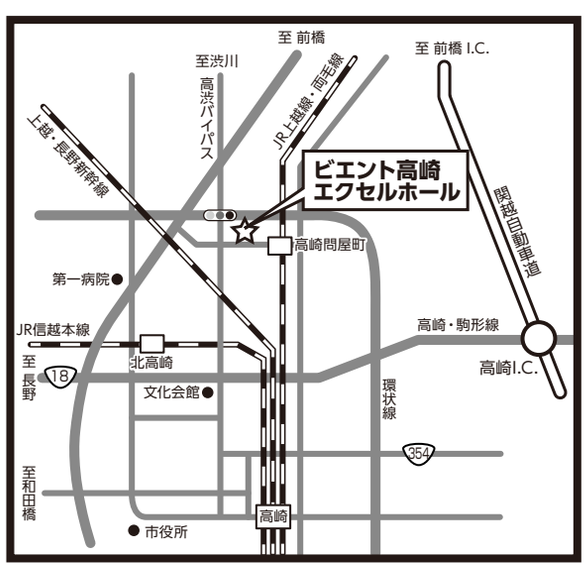

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

カプラ製品 CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止
樹脂製 小型 軽量
空気・水用 NEW キューブカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
最高使用圧力：2.0MPa
樹脂成型など熱水用途に最適
180℃対応 セーフティロック機構
中圧用 NEW 熱水用カプラ HW型

残圧除去機能バルブを搭載（1MPaまで）
残圧時接続可能型 受注生産品
・残圧がある場合でもスムーズな接続
・残圧処理作業が不要、接続操作のみで残圧を除去
バージバルブ付き ステンレス製 真ちゅう製
中圧用 NEW SPカプラ Type A PV型

環境に配慮した液だれ低減カプラ
最高使用圧力：3.5MPa
ステンレス製 真ちゅう製
液だれ量 最大 約 96%減 SPカプラType A比
空気混入量 最大 約 94%減 SPカプラType A比
独自の液だれ低減構造(PAT)
気体・液体用
液だれ低減構造カプラ ゼロスピルカプラ

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着
2ピース構造 ハイカプラ 鋼鉄製 真ちゅう製 空気・水用 金型カプラ
適用ブレードホースサイズ φ9.5×φ15mm
低圧用 ブレードホース取付用カプラ 金型カプラ/ハイカプラ

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応、豊富な本体材質・サイズ・取付形状
●圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
ブレードホース取付用 ●ホースバンド不要でブレードホースを簡単装着。
ボールバルブ付 ●TSPカプラとボールバルブを一体化。
真ちゅう製 ステンレス製 鋼鉄製 スリーブロック付 2ピース構造
中圧・低圧共
水・作動油・空気・ガス用など 中圧・低圧・汎用型カプラ TSPカプラ

配管内の残圧処理に最適
35MPaまで高圧対応 インライン ボタンを押すだけ
PAD-6FM PAD-3FM
油圧配管回路用 残圧除去アダプタ NEW バージアダプタ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減 カプラがシリーズ化！
NEW
空気・水用 複数配管型手動「マルチカプラ」用 MAM-A-ZEL型

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減 省スペース 大流量
NEW
空気・水用 冷却水配管用カプラ コンパクトゼロスピルカプラ

低圧損！流量最大約40%UP※
バージ機能、スリーブロック付
※ハイカプラ比
空気用 省エネ構造型カプラ フルブローカプラ

GOOD DESIGN AWARD 2016 BEST 100
カプラならではの快適性でヘルール継手の問題を解決
分解して洗浄できます!! セーフティロック機構
溶接取付用（ISO2852規格） ステンレス製 ヘルール取付用（JIS G 3447規格）
取付サイズ：1.5S/2.0S 分解洗浄型カプラ
食品用 サニタリーカプラ

カプラ・ダスタ・スイベルの3機能
工具を接続したままダスタ作業が可能 ※ダスタカプラ単体でもブロー可能
空気用 エアダスタ機能付きカプラ ダスタカプラ

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
バージ機能 スリーブロック付
●ハイカプラ400・600・800型プラグと互換性
●従来品と比べ流量約20%UP（400SM比）
空気用 バージ機能内蔵型カプラ バージハイカプラ PVR型

耐食性の高いステンレス製がラインアップ
ステンレス製 真ちゅう製 小型 軽量
スリーブ外径：9.5mm
空気・水用 空圧制御機器用カプラ マイクロカプラ

回転式首振り機能搭載プラグ
ロータリ機能 小型 軽量
新開発のロータリ機能で360°の首振り回転
空気用 空気工具・機器配管用プラグ ロータリプラグ

軽いレバー操作で流体配管を接続・分離
金属製 樹脂製
低圧用 気体・液体・粉体共用カプラ レバーロックカプラ

シール材質に水素添加ニトリルゴム（HNBR）を採用し、幅広い流体に対応
ステンレス製 スリーブロック付
最高使用圧力 21.0MPa
水・作動油・ガス用 高圧用カプラ HSUカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ
LIA/JIA合格品
都市ガス・LPガス用 ガス機器用 業務用ガス機器配管用カプラ 業務用ガスカプラ

半導体製造工程およびバイオケミカル・化学プラントなど、各種薬品の配管に
自動開閉バルブ標準装備
低圧用 高純度薬品用カプラ セミコンカプラシリーズ

金属製と同等の耐圧性能、自動ロックで安全性アップ
スリーブロック付 金属製の1/4の軽さ！ 樹脂製 ボタンを押すだけでワンタッチ接続！
空気・水用 自動ロック機能付き樹脂製カプラ ハイカプラエース

各種機械・装置の油圧配管の合理化に
豊富なシリーズ
HSPカプラ/ハイパーHSPカプラ/210カプラ/S210カプラ/280カプラ/350カプラ/450BカプラS/700Rカプラ
高圧用 油圧機器用カプラシリーズ

プラスチック成形金型の交換作業を合理化、「フローメーター」は冷却水管理に最適
真ちゅう製 金型配管をスピーディに
金型カプラ/フローメーター/ハイカプラ/TSP型カプラ
低圧・中圧用 金型用カプラシリーズ

冷凍・空調機器・自動車関連機器などの生産ライン用やメンテナンス作業用に
●端末加工したパイプに直接ワンタッチ接続
●生産ラインの迅速化・省力化・自動化に貢献
特別受注品 パイプ接続用 特殊専用省力化工具 パイプカプラシリーズ

簡単施工・クリーンエア配管
エアライナー® Transair AIR LINER
製品紹介サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて施工時間が⅓以下で重量も⅕!!
配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現
従来配管の常識を一新!!
軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性
軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに
小型 軽量 1時間 手元ノズル バッテリー駆動・充電時間
DC18V バッテリーダスター NEW BD-410

電磁駆動ダイアフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
長寿命 低作動音 低振動
コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1
AC100V 電磁駆動ダイアフラム方式 VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
小型 軽量 長寿命 オイルレス
真空ポンプ
AC100V リニア駆動フリーピストン方式 VP0940

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易
DC駆動 長寿命
コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130
DC12V DC24V リニア駆動フリーピストン方式 DAH102/DVH130

応用・関連製品 家庭用医療機器
MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
「メドマー」で脚の血行を良くして、血液還流促進作用でからだ全体の血行を活発にします。

ソフトな空気の力で血行促進マッサージ！
効果 血行促進・疲労回復 筋肉の疲れ・コリをほぐす

フィジカルメドマー PM-8000 パンツセット（本体＋6連ホース＋パンツ）
ドクターメドマー DM-6000 両脚セット（本体＋両脚用ホース＋ブーツ）

YouTube Nitto Kohki JP Channel
日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

X114d-A2 19CV20-①

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

魅力あふれる催しがいっぱい！

当日限りのお買い得製品が…？！
ご来場者全員に！
もれなく素敵な記念品を進呈

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2019 群馬県央アタックフェア

日 時 ： 令和元年 7 月 18 日（木） 13:00 ～ 19:00
7 月 19 日（金） 10:00 ～ 15:00

場 所 ：『ビエント高崎 エクセルホール』
群馬県高崎市問屋町2-7
TEL：027-361-8243

主催店

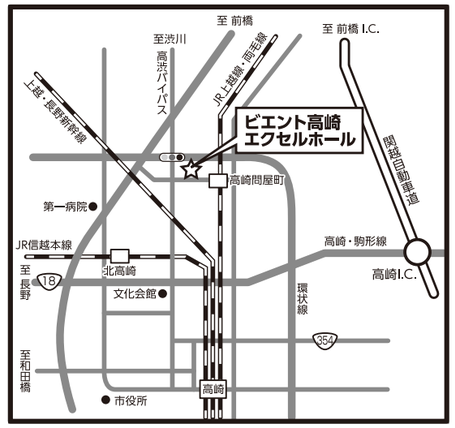

新　製　品

空気式高速多針タガネ
溶接スパッタ、塗装・サビ落とし、目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速往復動

●針径と本数
φ2×15本
φ3×6本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02**

携帯式 磁気応用穴あけ機
ストローク長最大105mm
厚板穴あけに最適

本体質量 17.5kg

・最大加工穴径
φ55mm
・最大加工板厚
75mm

穴あけ加工　**アトラエース® A-5500**

電動ドライバ デルボ
最大4台分の設定トルクを1台で対応！

delvo®

特設サイト

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護（帯電防止性能）
- 手持ち/自動機両用
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

専用コントローラ

〈出力トルク〉
●0.05～0.4 N・m
●0.2～1.0 N・m

ねじ締め　**ブラシレスデルボ® Cシリーズ（電流制御タイプ） DLV04C/10C**

機工製品 Tools

NITTO KOHKI'S

各種製品動画がご覧いただけます

低丈型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立！
低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5～φ35mm
板厚6mm～50mm

本体質量 8.8kg　前後・左右幅 10mm

穴あけ加工　**アトラエース LO-3550A**

低丈型磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単！
低丈コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5～φ30mm
板厚6mm～35mm

A4サイズ　本体質量 8.2kg　前後・左右幅 10mm

穴あけ加工　**アトラエース LO-3000A**

携帯式磁気応用穴あけ機
自動
全自動で作業時間短縮！
大口径タイプ(QA-6500)

●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14～φ40mm
板厚9mm～35mm

●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5～φ65mm
板厚9mm～50mm

リチウムイオン電池使用　Li-ion

穴あけ加工　**アトラエース・クイックオート QA-4000/QA-6500**

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリ駆動式

●穴あけ能力
穴径φ11.5～φ22mm
板厚6～20mm

本体質量 7kg　293mm

- ワンタッチ刃物交換
- 高感度センサ搭載
- セルフチェック機能
- 送りハンドル左右付替可能

リチウムイオン電池使用　Li-ion

穴あけ加工　コードレスタイプ　**アトラエース CLA-2200A**

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富！
パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力
ジェットプローチ:
穴径φ17.5～φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

ジェットプローチ　ツイストドリル　兼用

穴あけ加工　**アトラエース ARA-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！

●穴あけ能力
ジェットプローチ:
穴径φ14～φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットプローチ　ツイストドリル　兼用

本体質量 13kg

穴あけ加工　**アトラエース AW-3500**

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)

●穴あけ能力
穴径φ14～φ30mm
板厚9～35mm

- ワンタッチ刃物交換
- 位置調整機構内蔵
- 再起動防止回路内蔵

回転330°　20mm 前後スライド

穴あけ加工　**アトラエース A-3000/AR-3000**

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5～φ18mm
最大板厚6mm

- 角パイプ100mm・鋼管90A 貫通穴あけ加工可能
- スライド機構（最大75mmピッチ）

穴あけ加工　**アトラミニエース AMT-18**

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリ駆動式

●穴あけ能力
穴径φ3～φ10mm

本体質量 6.7kg　312mm

リチウムイオン電池使用　Li-ion

コードレスタイプ　穴あけ加工　**アトラマスター CLM-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
M-100D:穴径φ10mm
M-130DA:穴径φ13mm
M-210D:穴径φ21mm
M-250D:穴径φ25mm
M-250AD:穴径φ25mm

M-100D　M-130DA　M-210D　M-250D　M-250AD

穴あけ加工　**アトラマスター M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD**

携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タップ能力
M6～M20

タップ加工　**タッピングアトラ MT-200C**

アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵！
チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大奥行き
55mm

穴あけ加工　**ハンディセルファー E55-0619A**

携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮！

●最大穴径(SS400)
φ22mm

穴あけ加工　**セルファー HA06-1322**

油圧式アングル加工機
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

ステンレス対応

アングル加工　**マルチワーカー MW-50**

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JT-20**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ AJC-16**

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JEX-20**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数
φ2×29本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JC-16**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JEX-24**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JEX-66**

油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク！
必要なセットをムダなく購入

ステンレス対応

アングル加工　**ポータブルマルチワーカー PMW-24**

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

はくり・ハツリ　**ジェットタガネ JEX-2800A**

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

はくり・ハツリ　**電動ジェットタガネ EJC-32A**

空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種！これ1台で板金作業を効率化

はくり・ハツリ　**オートチゼル A-302**

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

質量 1kg　質量 1.2kg

はくり・ハツリ　**エアーチッパー ACH-16/ACH-20**

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

質量 1.7kg

はくり・ハツリ　**エアーチッパー CH-24**

空気式固着物はくり機
●空打ち防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力
●コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮
●作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化

全長 630mm　S-250　全長 890mm　S-500　全長 1,470mm　S-1000

はくり・ハツリ　**スーパーケレン S-250/S-500/S-1000**

バリ取り作業に！

空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに

ボール盤作業不要　本体質量 750g

バリ取り！3兄弟

各種加工機台　**バリカッター BC-005**

空気式小型・軽量ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク 4mm　本体質量 370g

バリ取り！3兄弟

研削・研磨　**スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最小穴径 6.8mm

最大面取り能力
C0～C0.5（ステンレス）
C0～C1、R1（軟鋼材）
C0～C1（アルミニウム）

バリ取り！3兄弟

各種加工機台　**サーキットベベラー CB-01**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

本体質量 500g　ベルト幅10mm

研削・研磨　NEW　**ベビーベルトン BB-10B**

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！

●小型部品や狭小部などの研削に。
●幅広い研削作業などに。
●高いパワーや広い加工面積が求められる研削作業に。

片持ち　両持ち

B-10CL 軽研磨用 ベルト幅10mm
B-20CL 中研磨用 ベルト幅20mm
B-20CL-A
B-30CL 重研磨用 ベルト幅30mm

研削・研磨　**ベルトンシリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

ベルト幅20mm

研削・研磨　**ベビーベルトン BB-20**

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群！
バリ取りから仕上げ研磨まで

EBS-10 軽研磨用 ベルト幅10mm
EBS-20 中研磨用 ベルト幅20mm
EBS-30A 重研磨用 ベルト幅30mm

研削・研磨　**電動ベルトン EBS-10/-20/-30A**

空気式グラインダ/ジスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を完備
小型・軽量で滑らかな研磨

研削・研磨　**新型マイトン MYGシリーズ/MYSシリーズ**

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に

研削・研磨　**コンパクトマルチサンダー CMX-20**

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動

低振動

研削・研磨　**スーパーハンド ASH-900**

電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 20%UP ※
※当社従来機種比

研削・研磨　**電動スーパーハンド ESH-80A**

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に最適

MAH-16　ストローク長 2.2mm
MAH-05　ストローク長 0.5mm

研削・研磨　**マイクロエアーハンド MAH-05/-16**

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の振動運動で先端工具がワークに弾かれない

無負荷振動数 7,200 min⁻¹

研削・研磨　**ツイストハンド ATH-300**

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

ストローク長 8mm

各種加工機台　**スーパーソー SSW-110**

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに最適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ φ100ペーパ専用機
集塵機構付 φ125ペーパ専用機

研削・研磨　**バームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV**

デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

二重回転式エアサンダ
集塵機構付

研削・研磨　**オービタルマイトン OMV-125B**

空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の低石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 ロータリーバー用　毎分 37,500 回転　L-35C
ロックレバー式 砥石用　毎分 27,000 回転　L-25B
毎分 37,500 回転　L-35RA
リング式 ロータリーバー用
リング式 砥石用　毎分 27,000 回転　L-25R

研削・研磨　**エアソニック L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA**

空気式ダイグラインダ
高速回転で滑らかさと低振動を実現

高速回転 56,500 rpm

研削・研磨　**エアソニック AL-55**

小型ボールモータタイプ
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ

研削・研磨　**フリーサンダー FS-50A**

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力
C15（軟鋼材）

各種加工機台　**ハンドベベラー HB-15**

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4（ステンレス）
C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応

各種加工機台　**電動ミニベベラー EMB-0307C**

電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R3（軟鋼材）

各種加工機台　**電動ミニベベラー MB-03A**

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0～C1.5、R2（ステンレス）
C0～C3、R2、R3※
（軟鋼材）
※R3加工には専用チップが必要です。

ステンレス対応

各種加工機台　**電動サーキットベベラー ECB-0203**

空気式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4（ステンレス）
C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応

各種加工機台　**空気式ミニベベラー AMB-0307A**

空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・外径面の面取りを実現

各種加工機台　**サーキットベベラー CB-02**

空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合

ロックレバー式　CBR-03　リング式　CBR-03R

各種加工機台　**サーキットベベラー CBR-03/CBR-03R**

高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載

研削・研磨　**フリーサンダー FS-100C**

電動式アングル穴バリ取り機
最大穴径φ30mmまでバリ取り可能！

各種加工機台　**電動バリカッター ERB-30**

電動式小型ヘアライン加工
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮

研削・研磨　**電動ヘアライナー EHL-60**

電動式黒皮取り機
メタルボンド方式で、黒皮を削るジェットホイール

各種加工機台　**ミルスケーラー EMS-110C**

空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

ADR-100　ADR-65
最大穴径 6.5mm　最大穴径 10mm

各種加工機台　**エアードリル ADR-65/-100**

空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータで高トルクと優れたコントロール性の両立

AIS-1230　能力ボルト径 M12
AIS-1640　能力ボルト径 M16
AIS-1641　能力ボルト径 M16
AIS-2560　能力ボルト径 M25

ボルト締め　**エアーインパクトレンチ AIS-1230/-1640/-1641/-2560**

リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ]
NTW-06R　NTW-1R　NTW-2R

[スプリングバランサ]
NTW-00　NTW-0　超軽量型
NTW-3　NTW-5　軽量型
NTW-9　NTW-15　中量型

軽量工具吊り下げ　**バランスエース NTW-06R/1R/-2R/-00/-0/-3/-5/-9/-15**

電動ドライバ デルボ®

delvo®

ブラシレスデルボ Sシリーズ（速度可変タイプ）型式 DLV30S/45S/70S

特設サイト

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ブラシレスモータ搭載
- トランスレスタイプ
- 自動速度可変機能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵
- リモートコントローラ設定機能

NEW

リモートコントローラは別売品です。

信頼性の向上に不可欠な高精度トルク管理を実現する電動ドライバシリーズ。

ショックレス・高い安全性・低騒音

ブラシレス電動ドライバ
環境にやさしく、ハイスピードでワイドなトルク幅

普通小ねじ用
ロングセラーの高性能デルボ

精密小ねじ用
徹底したスリム化小型軽量タイプ

ねじ締めカウンタ

製品動画

ヒューマンエラーの防止、高精度締付管理に！

・ねじ締めの信頼性を要求される製品（車載機器、電装機器）の組立に。
・ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能。

市販センサ使用例